


Faktenblatt **ECO-Skate** R14

ROTO Transportfahrwerk, 360° drehbar, 3-/4- Punktauflage

HTS

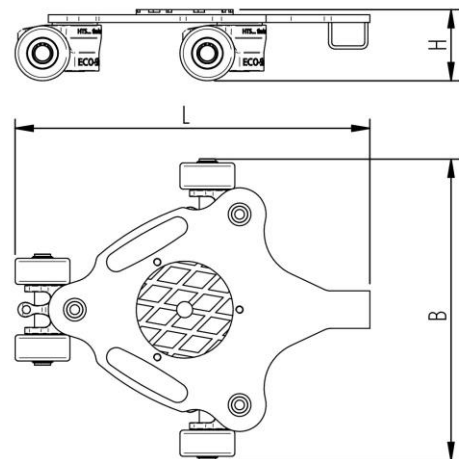

Beschreibung:


Schwerlasttransportfahrwerk (360°) für den professionellen innerbetrieblichen Schwerguttransport auf sauberen und ebenen Böden. Ausführung mit einzeln drehbaren hochwertigen HTS 3-Komponenten Polyurethanrollen (abriebfest, nicht markierend und schnitthemmend), rutschfestem Waffelgummibelag und Aufnahme für Verbindungsstangen oder Deichsel in verschiedene Varianten. Multifunktional und flexibel durch Fixierung der Radaufnahme mittels Steckbolzen. Dadurch wie ein starres Fahrwerk verwendbar, mit zusätzlichem Drehteller ausgerüstet wie ein lenkbares Fahrwerk verwendbar. In Kombination mit einem L-, S- oder DUO Fahrwerk mit gleicher Einbauhöhe bilden diese Fahrwerke ein sicheres Gesamtsystem mit 3 Aufnahmepunkten (bei entsprechender Sicherung bedingt auch mit 4-Punktauflage bei Beachtung der Bedienungsanleitung).

Technische Daten Transportfahrwerk:

| | | |
|------------------------|----------------------------------|--|
| # 10 014 01 40 | Ø 150 mm | 11,0 x 40 = 440 mm ² ▼ 8,4 MPa |
| MAT PU, ST, 93 Shore A | L x B x H 550 x 467 x 110 mm | 26,4 cm ² |
| 1400 daN | D = 1170 mm V = 590 - 1940 mm | 112,5 daN* |
| # 6 | 22 kg | 67,5 daN* |

Ausgestattet mit folgender Rolle:

| | |
|------------------------|--|
| # 00 001 10 85 | 11,0 x 40 = 440 mm ² ▼ 8,4 MPa |
| MAT PU, ST, 93 Shore A | 375 daN |
| Ø85x87 - Ø25 mm | ② V _{max} = 2 km/h |



Bitte beachten Sie immer die Bedienanleitung, deren Sicherheitshinweise und örtliche Gegebenheiten!

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| # Artikel Nr. | # Anzahl der Rollen | Ø Lastauflagelfläche in mm | Fläche mm ² der Rolle Flächenpressung ▼ N/mm ² | → Zugkraft* in daN, erforderliche Kraft um die Last mit einer gleichmäßigen Geschwindigkeit von 2 km/h zu bewegen, unter Idealbedingungen |
| MAT Rollenmaterial Belag, Kern: AL Aluminium, NY Nylon, PU Polyurethan, ST Stahl | Abmessung der Rolle, Kugellagerdurchmesser mm | Abmessungen in mm L x B x H | Belastete Fläche pro Fahrwerk in cm ² | |
| Traglast des Fahrwerkes in daN bei max. 2km/h | Gewicht kg | Deichsellänge D bei L, Verstellbarkeit V bei S und DUO Fahrwerke mm | Anfahrzugkraft* in daN, erforderliche Kraft beim Anfahren, unter Idealbedingungen | * Differiert je nach Toleranzen des Belages und Umgebungs-situation. Alle Angaben ohne Gewähr. |